


VETRON

5120/5130

Elektrooniliselt juhitud, seadistatav ja programmeeritav õmblusmasin,
Moodulitest koosnev,
2-Nõelaline,
Tasapinnalise tööpinnaga,
Süstikpiste (2 x 301),
Astuvate taldadega (kolmvedu),
Integreeritud mootorid (Direct-drive),
Elektrooniliselt juhitud/seadistatavad: niidipinge, presstaldade liikumised/surved, õmbluse kinnitused, pistepikkused, kiirused, jne.
Minimaalne mehaaniline reguleerimine.



Masina juhtimise kiirnupud

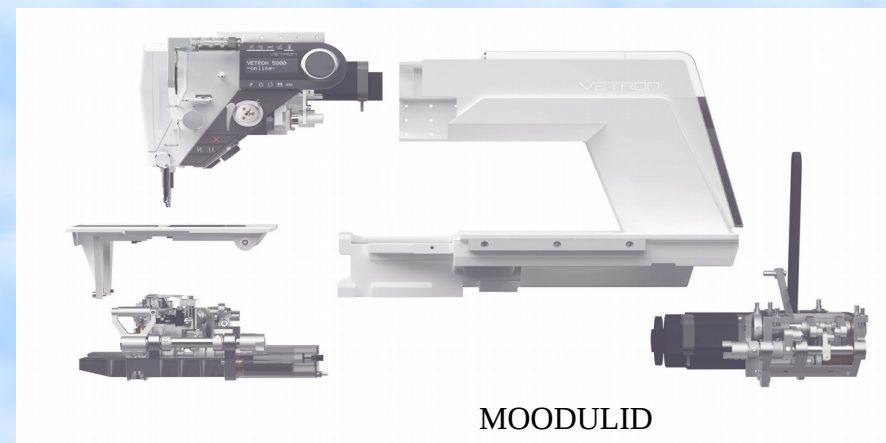


VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EAmCSE7BzrM





Juhtpaneel P107 on uus põlvkond. See on lihtsa toimimise ja navigeerimisega. Ideaalselt sobiv õmblusete parameetrite ja õmblusprogrammide/järjestuste koostamiseks. Juhtpaneel on peale seadistamist lihtsalt eemaldatav ja operaator ei saa enam muuta õmbluse parameetreid.

Rakendusvaldkond



Auto iste-polster

Pehme mööbel

Kotid

Telgid

Kohvrid

Tehnilised tekstiilid

Tehnilised andmaed

VETRON	MAX. KIIRUS pist. /min.	MAX. PISTE PIKKUS	ASTUV TALD	MAX. TALLA KÄIGU KÕRGUS	MAX. TALLA TÕSTE KÕRGUS	MASINA ALUNE TÖÖALA mm	NÕEL 134-35	MAX. NIIDI PAKSUS	SÜSTIK VERTIK. VÕLLIL	PISTE TÜÜP	NÕELA KÄIGU KÕRGUS	NIIDI- LÕIKUS
5120	4000	12mm	O	9mm	20mm	680 x130	90-180Nm	10/3	POOL 26mm	301	40mm	13mm
5130	3400	12mm	O	9mm	20mm	680 x130	90-180Nm	10/3	POOL 32mm	301	40mm	13mm

Tehase lisavarustus



Süstiku kaane sensor




Silmakaitse



Üldvalgus, riulid, midihoidjad, sahtlid, jne.



Elektrooniliselt juhitud rullvedu (Puller)

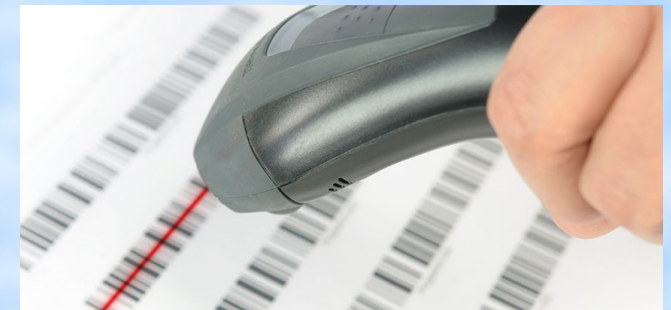

Triipkoodilugeja programmide vahetamiseks



Elektrooniliselt juhitud kangaserva pürajaja