



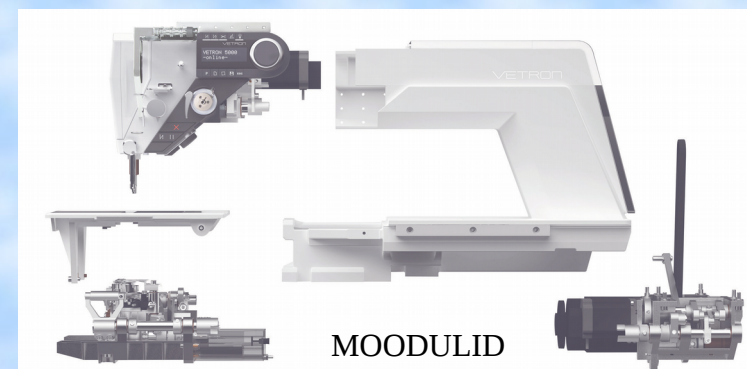

5000 / 5010 / 5000-11 / 5010-11

Elektrooniliselt juhitud, seadistatav ja programmeeritav õmblusmasin,
Moodulitest koosnev,
1-Nõelaline,
Tasapinnalise tööpinnaga,
Süstikpiste (301),
Astuvate taldadega (kolmvedu),
Integreeritud mootorid (Direct-drive),
Elektrooniliselt juhitud/seadistatavad: niidipinge, presstaldade liikumised/surved, õmbluse kinnitused, pistepikkused, kiirused, jne.
Minimaalne mehaaniline reguleerimine.

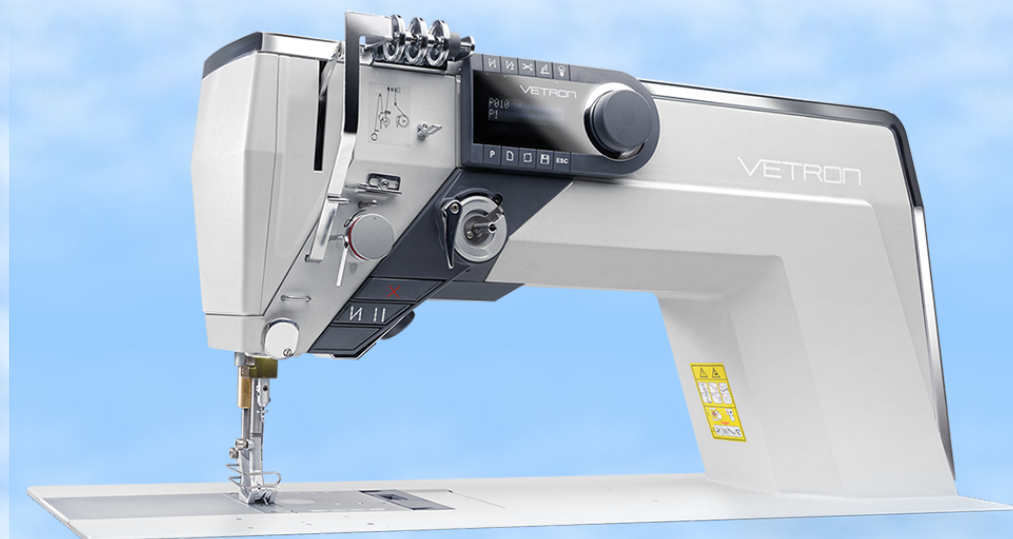

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EAmCSE7BzrM





Juhtpaneeli P107 on uus juhtpaneelide põlvkond. See on lihtsa toimimise ja navigatsiooni.

Ideaalselt sobiv õmblemise parameetrite ja õmblusprogrammide/järjestuste seadmisel. Juhtpaneel on lihtsalt eemaldatud peale seadistamist ja operaator ei saa enam muuta õmbluse parameetreid.

Rakendusvaldkond



Auto iste-polster Pehme mööbel

Kotid

Telgid

Kohvrid

Tehnilised tekstiilid

Tehnilised andmaed

VETRON	MAX. KIIRUS pist. /min.	MAX. PISTE PIKKUS	ASTUV TALD	MAX. TALLA KÄIGU KÕRGUS	MAX. TALLA TÕSTE KÕRGUS	MASINA ALUNE TÖÖALA mm	NÕEL	MAX. NIIDI PAKSUS	SÜSTIK VERTIK. VÖLLIL	PISTE TÜÜP	NÕELA KÄIGU KÕRGUS	NIIDI- LÕIKUS
5000	4000	12mm	O	9mm	20mm	350x130 mm	134-35 90-180Nm	10/3	POOL 26mm	301	40mm	13mm
5010	3400	12mm	O	9mm	20mm	350x130 mm	134-35 90-180Nm	10/3	POOL 32mm	301	40mm	13mm
5000-11	4000	12mm	O	9mm	20mm	350x130 mm	134-35 90-180Nm	10/3	POOL 26mm	301	40mm	5mm
5010-11	3400	12mm	O	9mm	20mm	350x130 mm	134-35 90-180Nm	10/3	POOL 32mm	301	40mm	5mm

Tehase lisavarustus



Üldvalgus, riulid, niidihoidjad, sahtlid, jne.



Süstiku kaane sensor



Silmakaitse



Elektrooniliselt juhitud rullvedu (Puller)



Triipkoodilugeja programmide vahetamiseks



Elektrooniliselt juhitud kangaserva piiraja